

■液肥散布車製品仕様書

1	物品名称	クローラー式液肥散布車
2	台数	1台
3	納入期限	令和9年3月19日
4	納入場所	福岡県三潴郡大木町大字横溝2734番地1(大木町環境プラザ内)
5	適用基準	不整地運搬車構造規格(平成二年九月二十六日 労働省告示第六十九)及び 本仕様書によるものとする
6	車両の 規格等	(1)車体性能 最大積載量:4,000kg 走行速度(高/低):10.8/7.6 km/h 以内 接地圧(空車/積車):24.4/43.5 kPa 以内 車体寸法:1. 全長 3,900mm 以内 2. 全幅 2,100mm 以内 3. 全高 2,615mm 以内 4. 最低地上高 455mm以上 5. 履帯幅 500mm 以上 運転質量:5,100kg 以上 装備:キャビン、エアコン仕様 車体上部:360°全旋回式 走行装置:ゴムクローラー 操作性能:電子制御ジョイスティック搭載 使用燃料:軽油 エンジン定格出力:52.5/2,600 W/rpm 以上 排出ガス適合基準:特定特殊自動車排出ガス規制2014年基準を満たすこと。 (2)特殊架装(タンク) タンク容量:3,500リットル以上 材質:ステンレス製 タンク寸法:1. 幅 1,500mm 以内 2. 奥行 2,200mm 以内 3. 高さ 1,300mm 以内 液肥注入口はボールバルブ2.5インチ、ワンタッチ金具とすること。 タンク部には点検口を設けること。 (3)散布装置 ポンプ駆動動力は車体からの油圧モーターとすること。 操作はキャビン内からの集中操作(エンジンスターター、回転調整、散布開閉等)が可能であること。 散布量は調整可能かつ均一散布が可能であること。 散布幅は3メートル以上とすること。 散布パイプは振動対策のための補強をすること。 付帯設備として予備の散布パイプを装着すること。

		(4)その他設備 後方確認カメラシステムを搭載すること。 夜間作業用LED作業灯を搭載すること。 清掃用平スコップ、ホウキが格納できること。 タンクに右記ロゴマークを表示すること。 架装後の車体重量は10トン以下とすること。	ロゴマーク 
7	検査 ・ 引渡し	(1)検査 完成検査:納品後、発注者立会のもと完成検査を実施すること。 (2)引渡し 提出書類:1. 完成図面 2. 車体及び特殊架装に係る保証書	
8	その他	(1)特殊架装の方法については契約後、別途協議する。 (2)タンク部点検口の仕様については契約後、別途協議する。 (3)本仕様書に明示なき事項、および業務上疑義が発生した場合は、発注者と協議のうえ決定する。	

タンク巾 1500

2600.4

1300



2200

1600

481.82

2460.15

1050.15

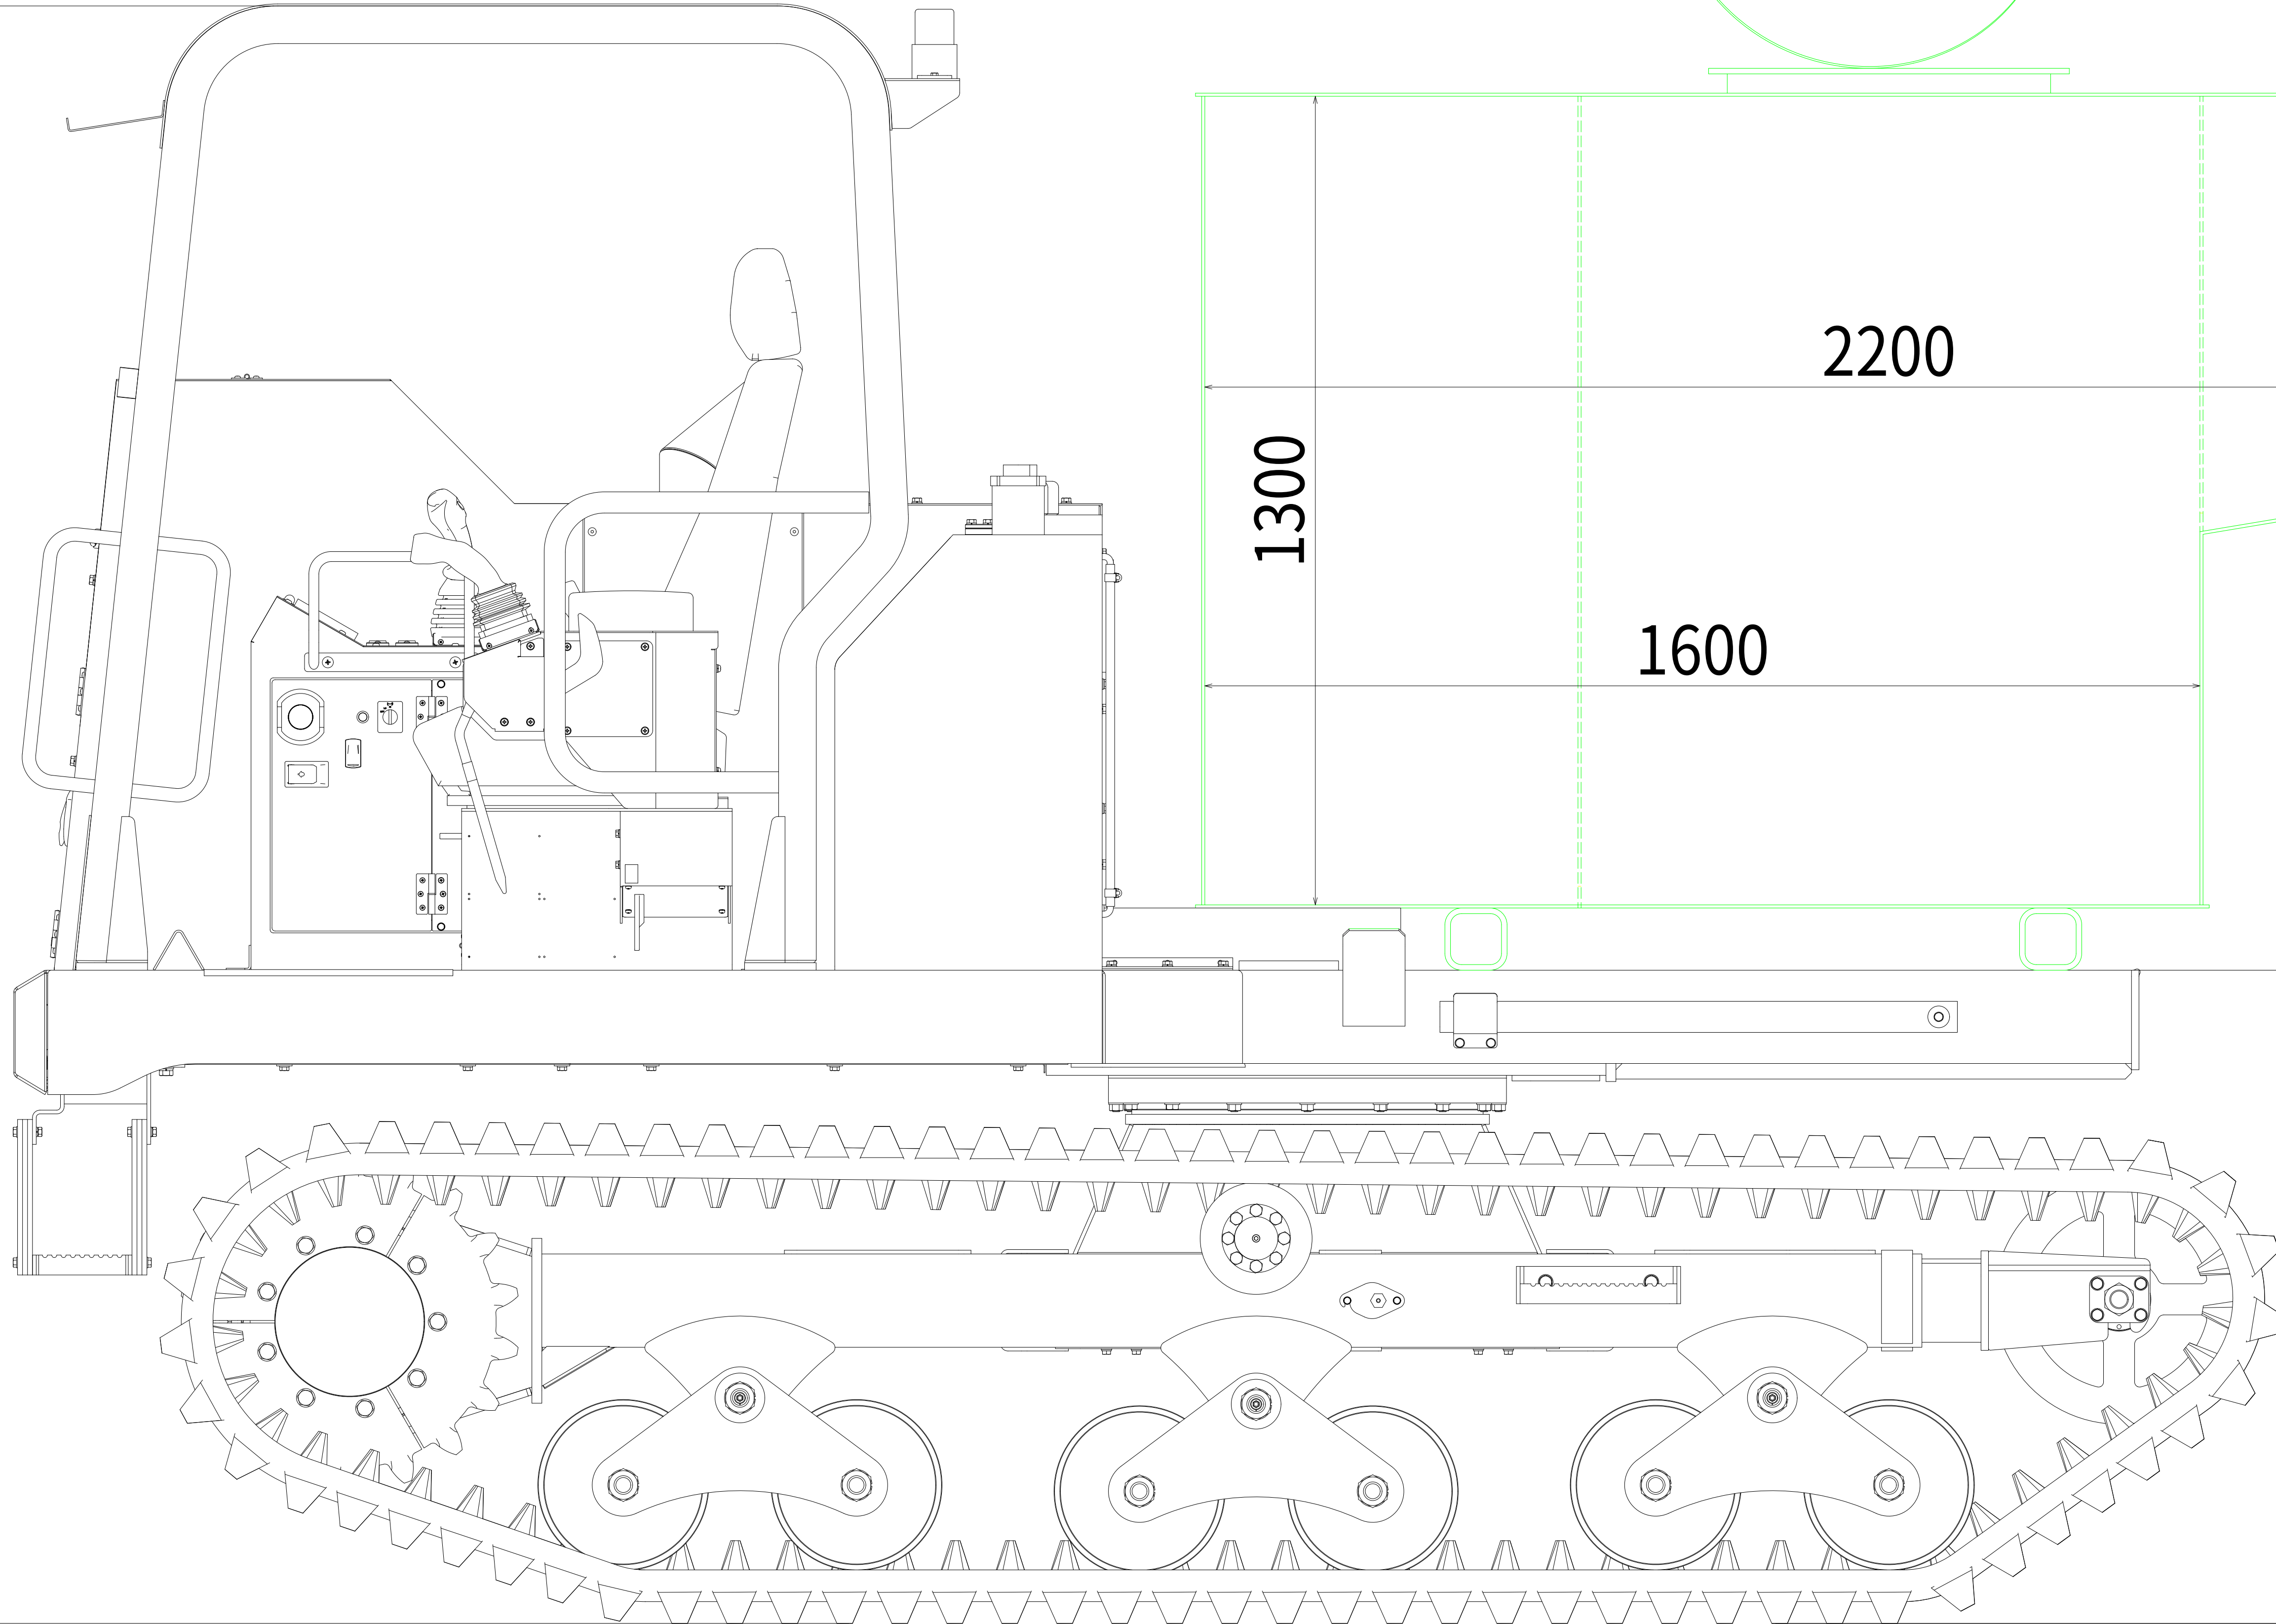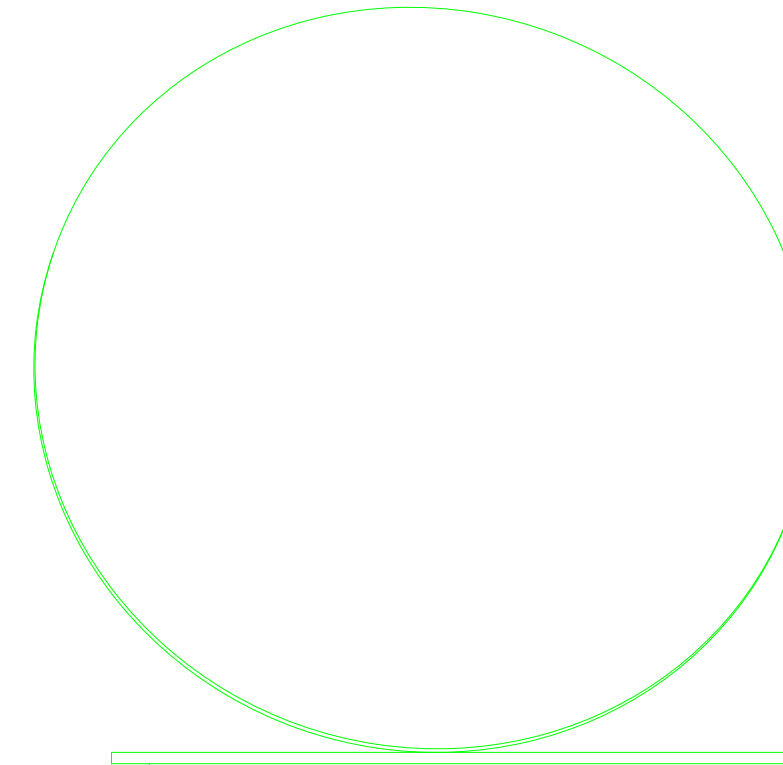

タンク巾 1500

2230

1500

1524

2100

Φ500

